

BALAKRYL BETON je vodou ředitelná akrylátová krycí barva určená zejména k ochranným a dekorativním nátěrům betonových povrchů a konstrukcí především v interiéru, ale i svislých betonových ploch v exteriéru. Nátěr poskytuje betonovému povrchu účinnou ochranu a atraktivní vzhled. Ekologická receptura splňuje požadavky normy EU na ochranu a opravu betonových konstrukcí.

Hladký matný vzhled

Matný vzhled redukuje viditelnost nerovností na povrchu, snižuje prašnost a zvyšuje estetický vzhled povrchu.



Ekologická receptura

Ochrana životního prostředí a zdraví díky nízkému obsahu těkavých organických látek.



Rychleschnoucí

Vodou ředitelná receptura umožňuje ukončit realizaci prací v rámci jediného dne.



Všestranné použití

- betonové zdi, konstrukce, panely a stěny v interiéru
- svislé betonové plochy a stěny v exteriéru
- betonové povrchy ve sklepech, skladech, chodbách, halách apod.
- protiprašné nátěry podlah s mírným mechanickým zatížením



Výborná přídržnost, paropropustnost a ochrana vůči CO₂

Naměřené hodnoty splňují normu ČSN EN 1504-2.



Nový atraktivní design obalu

Lehce čitelný a srozumitelný – základní benefity na přední i zadní etiketě zdůrazňující především vysokou kvalitu produktu a vodou ředitelné, ekologické složení.



INFORMACE O PRODUKTU

• Odstín	0102 šedý
• Finální vzhled	Matný
• Balení	2,5 kg a 7 kg
• Vydatnost	cca. 6 m ² /kg v 1 neředěné vrstvě
• Obal	Recyklovatelné plechové obaly
• Doba spotřeby	2,5 roku

Nenáročná aplikace


Barvu je možné nanášet válečkem, štětcem, ale i stříkáním na dostatečně vyzrálý (min. 28 dní), pevný, suchý a hladký povrch, bez mastných skvrn od olejů, tuků a vosků. Pro napuštění podkladu použijte akrylátovou penetraci podle návodu k použití uvedeném na etiketě nebo zředěnou barvu v poměru 2:1 (2 díly barvy a 1 díl vody). Následně po 2 hodinách nanášejte neředěný BALAKRYL BETON ve 2-3 vrstvách v intervalu 2-4 hodin. Pro zlepšení omyvatelnosti podlahy, zvýšení její mechanické odolnosti a protiskluznosti (např. schody) je možné poslední nátěr přetřít podlahovým lakem BALAKRYL POLYUREX podle návodu k použití uvedeném na etiketě.



Ochrana a prevence

Ochranné nátěry na beton by měly splňovat určité parametry, a to především **mechanickou odolnost a difúzní otevřenost vůči vodním parám, ale nepropustnost vůči CO₂**. BALAKRYL BETON splňuje požadavky normy ČSN EN 1504-2, která specifikuje požadavky, vlastnosti (včetně životnosti) a hodnocení shody výrobků a systémů, použitelných pro povrchovou ochranu betonu, zvýšení trvanlivosti betonových a železobetonových konstrukcí.

Častým degradačním efektem betonu je tzv. karbonátace betonu, což je reakce mezi kyselými plyny v atmosféře a hydratace cementu. Vzduch obsahuje CO₂. Tento oxid proniká do pórů betonu a reaguje s hydroxidem vápenatým. Dochází ke snížení pevnosti a trvanlivosti betonu. Proto je velmi důležité zabránit korozi betonu aplikací vhodných nátěrových hmot.

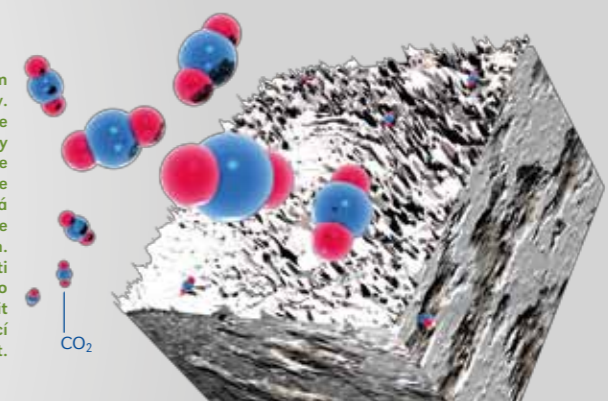



PŘÁTELSKÉ K LIDEM,
ZVÍŘATŮM A ROSTLINÁM

NEOBSAHUJÍ TĚŽKÉ KOVY

PLNĚ RECYKLOVATELNÝ OBAL

ŘEDITELNÉ VODOU



BALAKRYL®

BETON

BARVA NA BETON



BALAKRYL

BALAKRYL je nejen nejznámější, ale také nejoblíbenější značkou vodou ředitelných nátěrových hmot v České republice. Prvotřídní kvalitu a špičkové vlastnosti přináší na trh již od roku 1985.

BALAKRYL nabízí sortiment barev do interiéru i exteriéru v široké škále atraktivních barevných odstínů. Její výroba je akreditována podle ISO 9001 a ISO 14001 s důrazem na kvalitu, vliv na životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví.

PPG A PPG Brand
DISTRIBUTOR ČR:
Primalex a.s.
338 24 Brásky, Česká Republika

balakryl@ppg.com
www.balakryl.cz

☎ INFOLINKA 800 101 000

Ochranné a protiprašné vlastnosti

Výborná přídržnost, paropropustnost
a ochrana vůči CO₂

Atraktivní hladký a matný vzhled



ATEST PRO
OCHRANU
BETONU



VÝBORNÁ
KRYVOST



OMYVATELNOST